

JULHO - 2025

CATÁLOGO

2025



**FUNDI
BRAS**
FUNDIDOS



Rua Academico Valter Gonçalves, 01 - Sala 801
Centro - Niterói - RJ
Cep 24020-290

(21) 3857-1110

contato@fundibrasfundidos.com.br
www.fundibrasfundidos.com.br



Grelha Articulada

30cm x 90cm

Leve, Média, Pesada



Tampão Pesado

Ø 60cm



Grelha sem articulação


30cm x 90cm

Leve, Média, Pesada



Grelha para Canaleta

10cm x 100cm até 80cm x 100cm

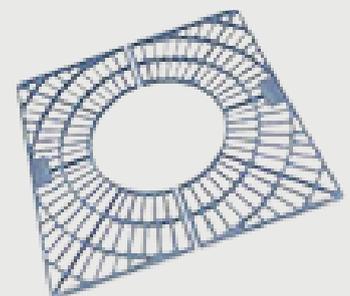

Grelha para Árvore

30cm x 90cm

Leve, Média, Pesada




Misto Ø 42cm
Leve e Pesada



Ralo Abacaxi ou Semi
Esférico
2", 3", 4", 5" e 6"



Tampão Quadrado
80cm x 80cm , 100cm x 100cm,
110cm x 110cm, 120cm x 120cm

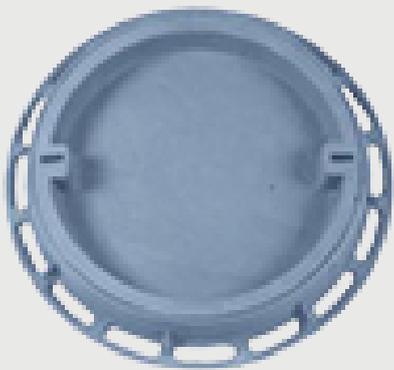

Tampão Redondo
Ø 80cm, Ø 100cm, Ø 110cm e Ø 120cm



Tampão com Dupla
Vedação
60cm x 60cm e 80cm x 80cm



Tampa T-9



Tampão R-2 Telefone
55cm x 110cm




Tampão Quadrado

20cm x 20cm, 25cm x 25cm, 30cm x 30cm,
40cm x 40cm, 50cm x 50cm, 60cm x 60cm,
70cm x 70cm



Tampão R-1 Telefone

39cm x 63cm

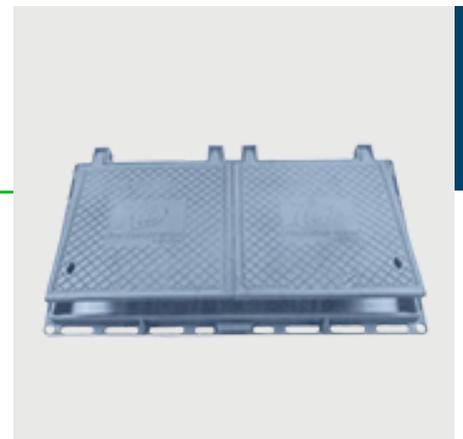

Tampão R-2 Bi-partido



Tampão 127



Tampão RR-27
Telefone



Tampão R-2 Telefone
e Embratel




Tampão R-3 Telefone
39cm x 63cm



Tampão 133

Para instalar seu material com segurança no local adequado de acordo com sua classificação use a tabela.

Vale lembrar que tampões quadrados e retangulares tem menas resistência nesse caso aconselhamos a utilizar nos grupos 1 e 2, tampões redondos e grelhas podem ser utilizados em todo grupo de acordo com sua classificação comprada.

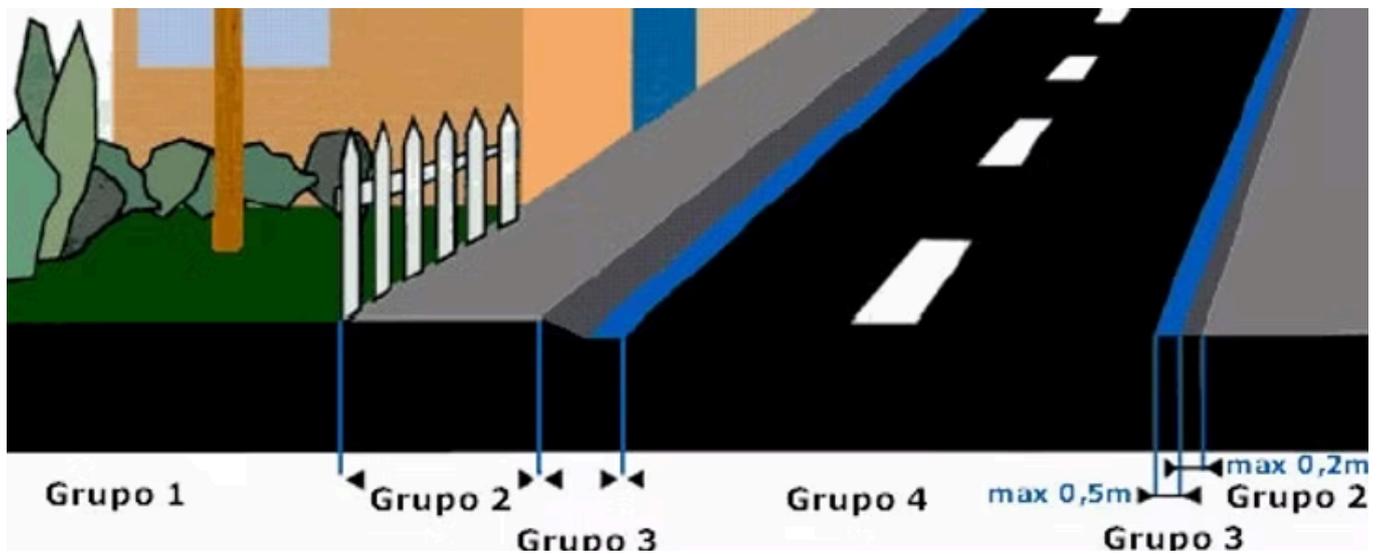

	Grupo 1 Classe mínima A15	Áreas utilizadas exclusivamente por pedestres e ciclistas Carga de controle de 15kN ≈ 1,5 t
	Grupo 2 Classe mínima B125	Passeios (calçadas) e áreas de estacionamento de veículos de passeio. Carga de controle de 125 kN ≈ 12,5 t
	Grupo 3 Classe mínima C250	Sarjetas e locais que se estendem desde a guia ou meio-fio até 0,5 m na via de circulação e 0,2 m na calçada. Carga de controle de 250 kN ≈ 25 t
	Grupo 4 Classe mínima D400	Vias de circulação, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos. Carga de controle de 400 kN ≈ 40 t
	Grupo 5 Classe mínima E600	Áreas sujeitas a cargas elevadas por exemplo, docas e aeroportos. Carga de controle de 600 kN ≈ 60 t
	Grupo 6 Classe mínima F900	Áreas sujeitas a cargas muito elevadas, por exemplo, pistas de aeroportos. Carga de controle de 900 kN ≈ 90 t

Tabela 1